Конвекторы и радиаторы JAGA www.jaga-moscow.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

jaga Eyecatchers
CLIMATE DESIGNERS

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ М24

- На стену 346
- В пол 348

M 24 350

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ 352

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ 354

Вы можете заказать комплект подключения, включающий выбранную вами термоголовку и концовки с помощью одного кода. Все клапаны Jaga оснащены механизмом преднастройки и закрытия/открытия потока.

Конвекторы и радиаторы JAGA www.jaga-moscow.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

Конвекторы и радиаторы JAGA www.jaga-moscow.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DECO PRO

Термостатическая головка слева или справа.

Хромированный набор

2-трубное: Kv 0.29-1.65
1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 41

	Головка	€
CODE.PW3.AC.1...	AC	164
CODE.PW3.AW.1...	AW	145
CODE.PW3.AS.1...	AS	154
CODE.PW3.HC.1...	HC	207

Набор из полированной нержавеющей стали (SS)

Набор из анодированного алюминия (ALU)

2-трубное: Kv 0.29-1.65
1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 48

	Модель	€
CODE.PW3.PS.1...	SS	345
CODE.PW3.PA.1...	алюм.	345

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DECO

Угловой

set 33 **Kv 0.30-2.50**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JW2.AC.1...	AC	243
CODE.JW2.AW.1...	AW	224
CODE.JW2.AS.1...	AS	231

set 36 **Уменьшенный Kv 0.10-0.84***

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.RW2.AC.1...	AC	243
CODE.RW2.AW.1...	AW	224
CODE.RW2.AS.1...	AS	231

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Сдвоенный угловой

set 35 **Kv 0.30-2.50**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JH2.AC.1...	AC	243
CODE.JH2.AW.1...	AW	224
CODE.JH2.AS.1...	AS	231

Ручной вентиль - угловой

set 31

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.MW2.MC.1...	хром	174
CODE.MW2.MW.1...	белый	174
CODE.MW2.MB.1...	черный	174

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DANFOSS

Трехосевой - левосторонний набор

подающий контур - справа
обратный контур - слева

- Этот набор может быть использован в сочетании с выходной мощностью радиатора макс. 1200 Вт (75/65/20).
- Чтобы избежать проблем с гидравликой, должен быть рассчитан и принят во внимание общий перепад давления в радиаторе (клапан + радиатор + трубопровод).

set 87 **2-ТРУБНОЕ: Kv 0.03-0.44***

	Модель	€
CODE.DHL.CD.1...	хром	266
CODE.DHL.SD.1...	SS	347

введите код концовок

*Не подходит для радиатора Iguana

Трехосевой - правосторонний набор

подающий контур - слева
обратный контур - справа

- Этот набор может быть использован с выходной мощностью радиатора макс. 1200 Вт (75/65/20).
- Чтобы избежать проблем с гидравликой, должен быть рассчитан и принят во внимание общий перепад давления в радиаторе (клапан + радиатор + трубопровод).

set 88 **2-трубное: Kv 0.03-0.44***

	Модель	€
CODE.DHR.CD.1...	хром	266
CODE.DHR.SD.1...	SS	347

введите код концовок

*Не подходит для радиатора Iguana

Конвекторы и радиаторы JAGA www.jaga-moscow.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В “ОДНОЙ ТОЧКЕ”

ДЛЯ ACCOLADE, NAUTICA, ARISTOCRAT, SANI, DECO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

set 81

2-трубное: Kv 0.28-1.15
1-трубное: Kv 1.10-2.10

	Головка	€
CODE.OW2.AC.1...	**AC**	**243**
CODE.OW2.AW.1...	**AW**	**224**
CODE.OW2.AS.1...	**AS**	**231**

введите код концовок

КОНЦОВКИ

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов соединений.

код комплекта соединений *код соединительной концовки*
CODE. PW3. AC. 1. **110**

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

Код	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

МАКС. ЗНАЧЕНИЯ КОНЦОВКИ

Тонкий металл
- мягкая медь 45-55 Nm
- полужёсткая медь 60-80 Nm
- мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm
Металлопластик - 20-30 Nm

Конвекторы и радиаторы JAGA www.jaga-moscow.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ JAGA DECO PRO

Термостатическая головка слева или справа.

Хромированный набор

set 42 — **2-трубное: Kv 0.29-1.65**
1-трубное: Kv 1.50-2.20

	Головка	€
CODE.PF3.AC.1...	**AC**	**164**
CODE.PF3.AW.1...	**AW**	**145**
CODE.PF3.AS.1...	**AS**	**154**
CODE.PF3.HC.1...	**HC**	**207**

Набор из полированной нержавеющей стали (SS)

Набор из анодированного алюминия (ALU)

set 49 — **2-трубное: Kv 0.29-1.65**
1-трубное: Kv 1.50-2.20

	Головка	€
CODE.PF3.PS.1...	**SS**	**345**
CODE.PF3.PA.1...	**алюм.**	**345**

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ JAGA DECO

Прямой

set 34 — **Kv 0.30-2.50**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JF2.AC.1...	**AC**	**243**
CODE.JF2.AW.1...	**AW**	**224**

set 37 — **Уменьшенный Kv 0.10 0.84***

	Головка	€
CODE.RF2.AC.1...	**AC**	**243**
CODE.RF2.AW.1...	**AW**	**224**

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Ручной вентиль - Прямой

set 32

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.MF2.MC.1...	**хром**	**174**
CODE.MF2.MW.1...	**белый**	**174**
CODE.MF2.MB.1...	**черный**	**174**

введите код концовок

Конвекторы и радиаторы JAGA www.jaga-moscow.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В “ОДНОЙ ТОЧКЕ”

ДЛЯ ACCOLADE, NAUTICA, ARISTOCRAT, SANI, DECO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

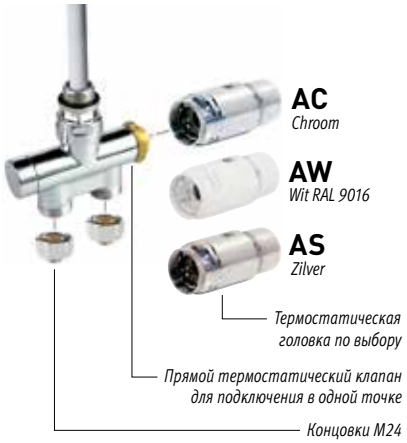

set 82

2-трубное: Kv 0.28-1.15
1-трубное: Kv 1.10-2.10

	Головка	€
CODE.OF2.AC.1...	**AC**	**243**
CODE.OF2.AW.1...	**AW**	**224**
CODE.OF2.AS.1...	**AS**	**231**

введите код концовок

КОНЦОВКИ

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов соединений.

код комплекта соединений *код соединительной концовки*
CODE. PW3. AC. 1. **110**

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

Код	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

МАКС. ЗНАЧЕНИЯ КОНЦОВКИ

Тонкий металл
- мягкая медь 45-55 Nm
- полужёсткая медь 60-80 Nm
- мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm
Металлопластик - 20-30 Nm

ДЛЯ ЧЕГО В РАДИАТОРЕ НУЖЕН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ?

С помощью терморегулирующих вентилей с преднастройкой Jaga и Jaga Danfoss можно точно отрегулировать количество протекающей в нагревательных элементах воды, и соответственно настроить прибор на оптимальную производительность. Также с помощью этих клапанов можно корректно распределить теплоноситель по приборам на ветке, за счет этого все приборы будут работать именно в тех режимах, в которых должны. Оптимальное распределение воды позволяет установить меньший циркуляционный водяной насос. Распределение подачи воды к различным нагревательным элементам можно легко перенастроить при расширении или при замене отопительной системы.

Без баланс. вентия TRV **С баланс. вентилем TRV**

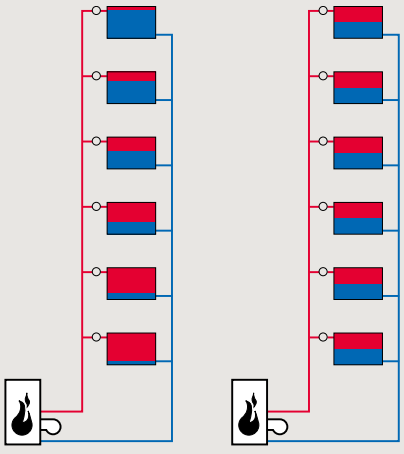

Распределение подачи воды к нагревательным элементам после ночного периода с малой потребностью в тепле, когда все клапаны TRV полностью открыты. В системе справа установлен балансировочный термостатический клапан TRV, в системе слева – нет.

КЛАПАНЫ DECO

JAGA DECO УГЛОВОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ

КОД		€
5094.428	хром	162

- для подключения в стену
- для одно- или двухтрубной системы
- термостатическая головка может располагаться слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения термостатической головки
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- балансировки
  - настройка Kv 0.28 – 1.15 (двухтрубная система)
  - настройка Kv 1.10 – 2.10 (однотрубная система)

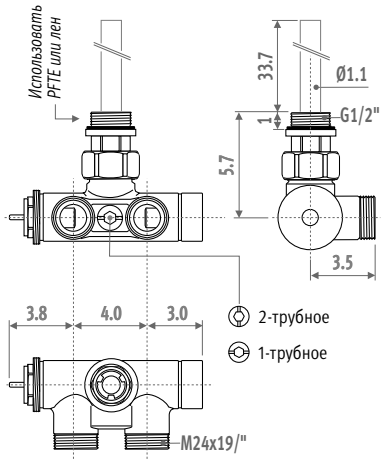

JAGA DECO ПРЯМОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ

КОД		€
5094.426	хром	162

- для подключения в пол
- для одно- или двухтрубной системы
- термостатическая головка может располагаться слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения термостатической головки
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- балансировки
  - настройка Kv 0.28 – 1.15 (двухтрубная система)
  - настройка Kv 1.10 – 2.10 (однотрубная система)

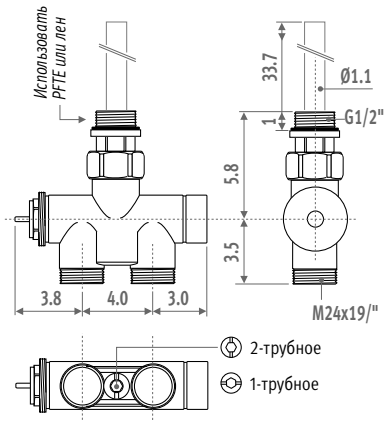

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DECO

белый RAL 9016

хром

серебряный



КОД		€
5090.1150	белый RAL 9016	40
5090.1151	хром	60
5090.1152	серебряный	48

- заполнена жидкостью
- оснащена защитой от замерзания 8°C и функцией регулировки в диапазоне от 10 до 27°C
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура воды 110°C

КЛАПАНЫ DECO

JAGA DECO PRO УГЛОВОЙ

Вентиль Deco-Pro Для всех радиаторов с подключением MM, LL или RR

КОД		€
5094.427	хром	77
5094.432	эффект анодированного алюминия	221
5094.433	эффект нерж. стали	221

- для подключения в стену
- для одно- или двухтрубной системы
- термостатическая головка может располагаться слева или справа
- подача справа или слева, не зависит от положения термостатической головки
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- балансировки:
  - Kv 0,29 - 1,65 м³/ч (2-трубное)
  - Kv 1.50 - 2.20 м³/ч (1-трубное)

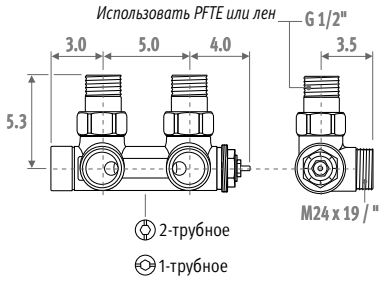

JAGA DECO PRO ПРЯМОЙ

Вентиль Deco-Pro Для всех радиаторов с подключением MM, LL или RR

КОД		€
5094.425	хром	77
5094.434	эффект анодированного алюминия	221
5094.435	эффект нерж. стали	221

- для подключения в пол
- для одно- или двухтрубного подключения
- TRV головка может быть расположена слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения термостатической головки
- оснащен синтетической защитой для настройки на месте установки
- балансировки:
  - Kv 0,29 - 1,65 м³/ч (2-трубное)
  - Kv 1.50 - 2.20 м³/ч (1-трубное)



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DECO

белый RAL 9016

хром

серебряный

эффект нерж. стали

эффект анодированного алюминия



КОД		€
5090.1150	белый RAL 9016	40
5090.1151	хром	60
5090.1152	серебряный	48
5090.1123	эффект анодированного алюминия	99
5090.1124	эффект нерж. стали	99

- заполнена жидкостью
- оснащена защитой от замерзания 8°C и функцией регулировки в диапазоне от 10 до 27°C
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура воды 110°C

Хромированные концовки для Jaga Deco и Jaga Deco Pro

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1110	ø M24 x 10/1	5.2	10
5094.1112	ø M24 x 12/1	5.2	10
5094.1114	ø M24 x 14/1	5.2	10
5094.1115	ø M24 x 15/1	5.2	10
5094.1116	ø M24 x 16/1	5.2	10
5094.1118	ø M24 x 18/1	5.2	10

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1212	ø M24 x 12/2	6.6	12.3
5094.1219	ø M24 x 16/1.5	6.6	12.3
5094.1216	ø M24 x 16/2	6.6	12.3
5094.1217	ø M24 x 17/2	6.6	12.3
5094.1218	ø M24 x 18/2	6.6	12.3

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1314	ø M24 x 14/2	9.1	15.9
5094.1316	ø M24 x 16/2	9.1	15.9
5094.1326	ø M24 x 16/2.2	9.1	15.9
5094.1318	ø M24 x 18/2	9.1	15.9

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1501	ø M24 x 1/2"	9.3	15.4
5094.1504	ø M24 x 3/8"	9.3	15.4

для алюм., замените 1 на 6
для нерж., замените 1 на 7

КЛАПАНЫ DECO

JAGA DECO УГЛОВОЙ

Терморегулирующий вентиль

КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.422	хром	89

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5422	хром	89

** Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana*

- для подключения в стену
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:
  - стандартное Kv 0,30 – 2,50 м³/ч
  - пониженное Kv 0,10 – 0,84 м³/ч

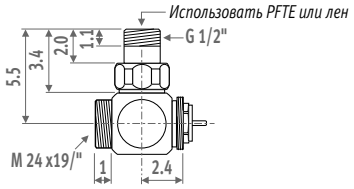

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

КОД		€
5096.004	хром	77

- Для подключения в стену
- подходит для предварительной настройки (см. график перепада давления)

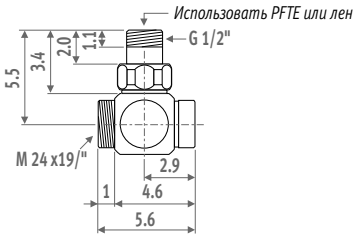

JAGA DECO ПРЯМОЙ

Терморегулирующий вентиль

КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.420	хром	89

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5420	хром	89

** Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana*

- для подключения в пол
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:
  - стандартное Kv 0,30 – 2,50 м³/ч
  - пониженное Kv 0,10 – 0,84 м³/ч

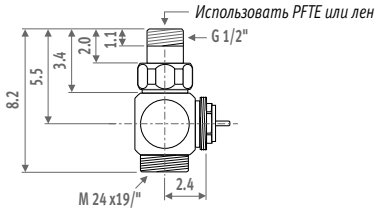

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

КОД		€
5096.003	хром	77

- Для подключения в пол
- подходит для предварительной настройки (см. график перепада давления)

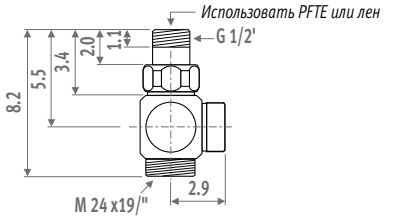

JAGA DECO ТРЕХОСЕВОЙ

Терморегулирующий вентиль

КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.423	хром	89

- для подключения в стену с правой стороны радиатора
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:- Kv 0,30 – 2,50 м³/ч

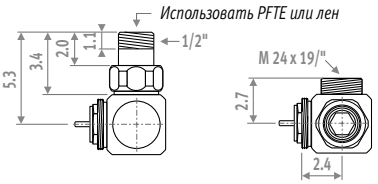

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

КОД		€
5096.005	хром	77

- хромированный трехосевой запорный вентиль
- подходит для предварительной настройки (см. график потери давления)

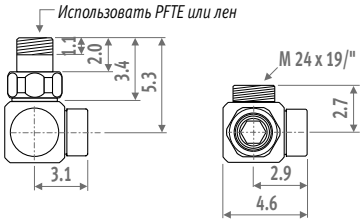

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DECO

белый RAL 9016

хром

серебряный

КОД		€
5090.1150	белый RAL 9016	40
5090.1151	хром	60
5090.1152	серебряный	48

- заполнена жидкостью
- оснащена защитой от замерзания 8°C и функцией регулировки в диапазоне от 10 до 27°C
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура воды 110°C

КЛАПАНЫ DECO

JAGA DECO УГЛОВОЙ РУЧНОЙ ВЕНТИЛЬ

КОД		€
5096.00201	хром	77
5096.00202	белый	77
5096.00203	черный	77

- ручной хромированный вентиль для подключения в стену
- включает головку
- головка в 3 цветовых решениях с хромированным винтом

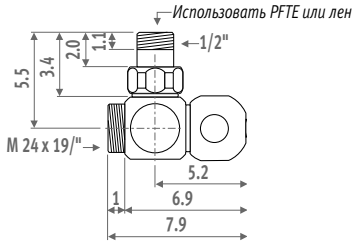

JAGA DECO ПРЯМОЙ РУЧНОЙ ВЕНТИЛЬ

КОД		€
5096.00101	хром	77
5096.00102	белый	77
5096.00103	черный	77

- ручной хромированный вентиль для подключения в пол
- включает головку
- головка в 3 цветовых решениях с хромированным винтом

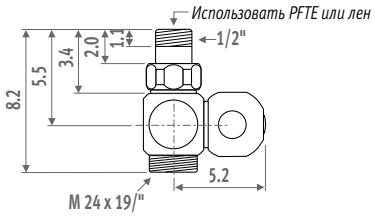

Концовки

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

КОД	Описание	€/шт
5094.1110	ø M24 x 10/1	5.2
5094.1112	ø M24 x 12/1	5.2
5094.1114	ø M24 x 14/1	5.2
5094.1115	ø M24 x 15/1	5.2
5094.1118	ø M24 x 18/1	5.2

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт
5094.1212	ø M24 x 12/2	6.6
5094.1219	ø M24 x 16/1.5	6.6
5094.1216	ø M24 x 16/2	6.6
5094.1217	ø M24 x 17/2	6.6
5094.1218	ø M24 x 18/2	6.6

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт
5094.1314	ø M24 x 14/2	9.1
5094.1316	ø M24 x 16/2	9.1
5094.1326	ø M24 x 16/2.2	9.1
5094.1318	ø M24 x 18/2	9.1

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт
5094.1501	ø M24 x 1/2"	9.3
5094.1504	ø M24 x 3/8"	9.3

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO PRO УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ 1-ТРУБНОЕ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	11	21	26	29	31	32	32
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20

Пример: радиатор 5 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.07 bar
Преднастройка = 1
Kv = 1.68 м³/ч

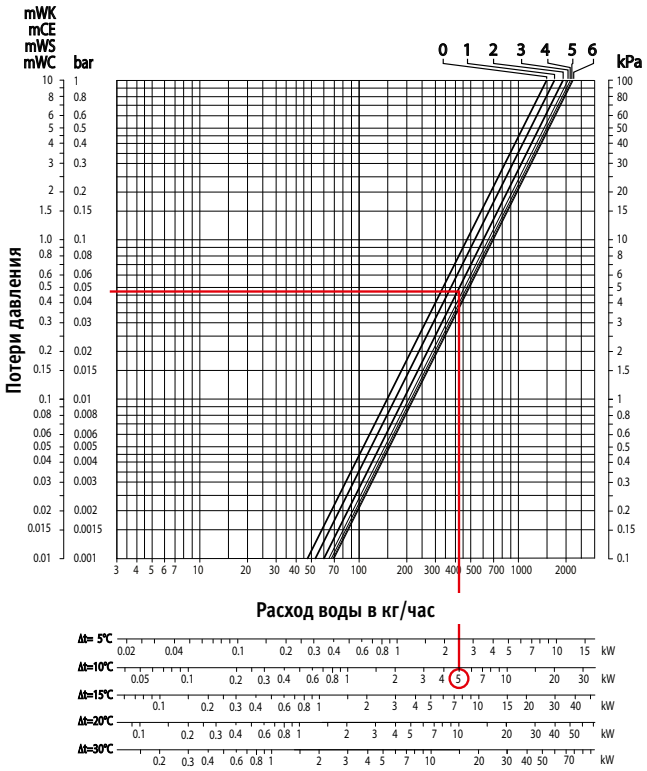

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO PRO УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ 2-ТРУБНОЕ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65

Пример: радиатор 2 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.05 bar
Преднастройка = 2
Kv = 0.72 м³/ч

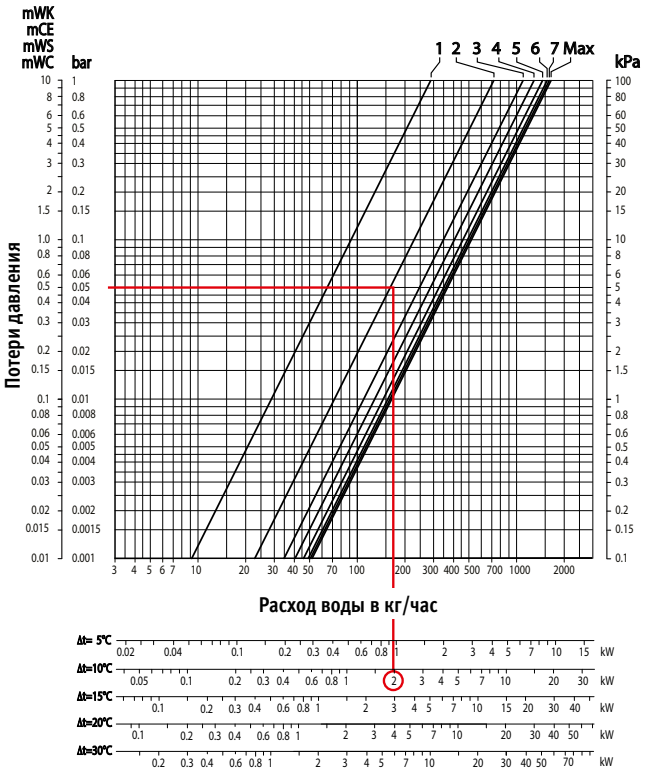

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO СТАНДАРТНЫЙ KV УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.30	0.70	1.03	1.31	1.56	1.76	1.90	2.50

Пример: *радиатор 4 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 3
Kv = 1.03 м³/ч

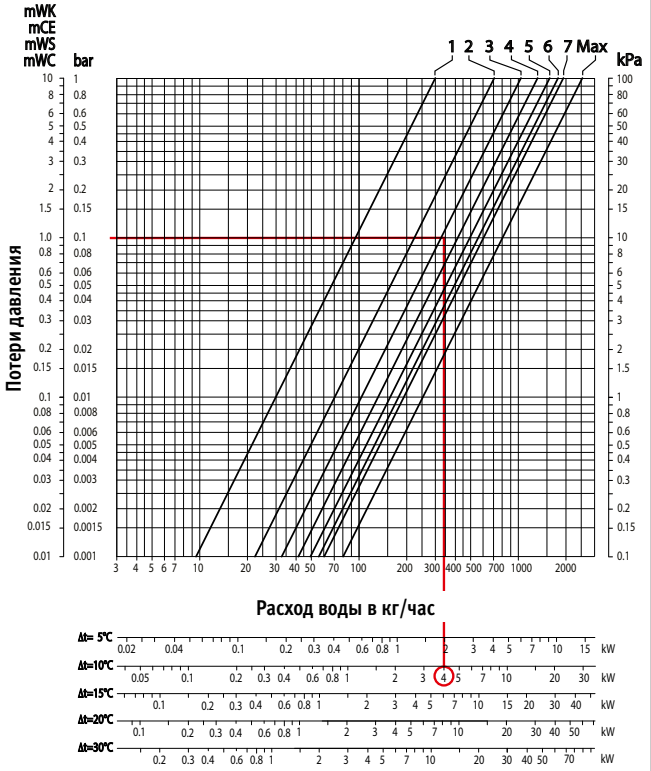

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO СТАНДАРТНЫЙ KV ПРЯМОЙ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.30	0.73	1.07	1.30	1.45	1.54	1.60	1.85

Пример: *радиатор 1 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.085 bar
Преднастройка = 1
Kv = 0.3 м³/ч

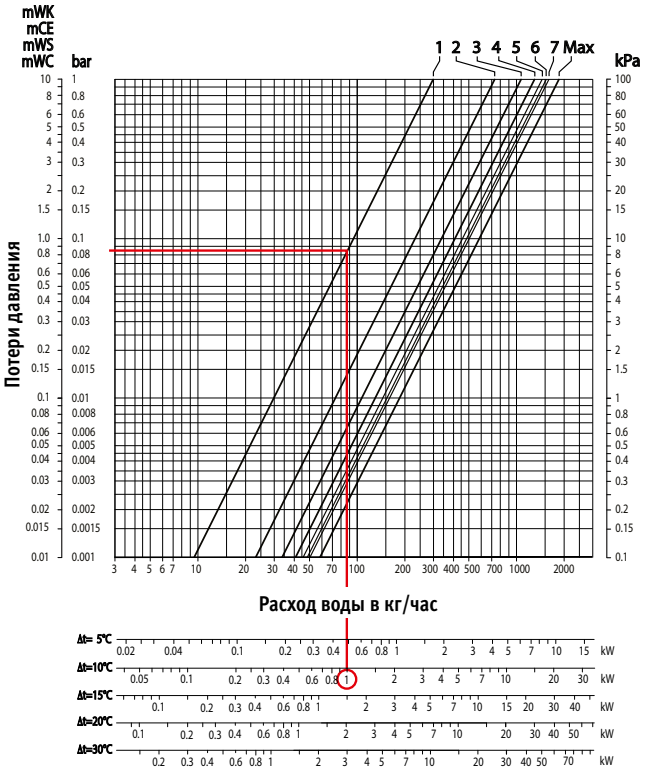

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

Конвекторы и радиаторы JAGA www.jaga-moscow.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO УМЕНЬШЕННЫЙ KV УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.10	0.19	0.30	0.36	0.50	0.84

Пример: *радиатор 0.7 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 2
Kv = 0.19 м³/ч

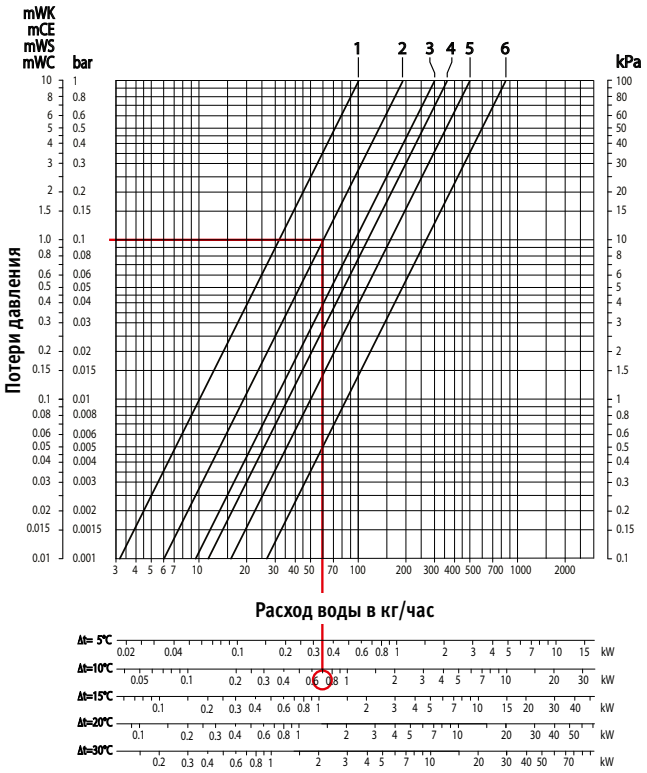

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ

Число поворотов	закрыт	0.5	1.0	1.5	открыт
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.44	1.04	1.28	1.31

Пример: *радиатор 4 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
кол-во оборотов = 1
Kv = 1.04 м³/ч

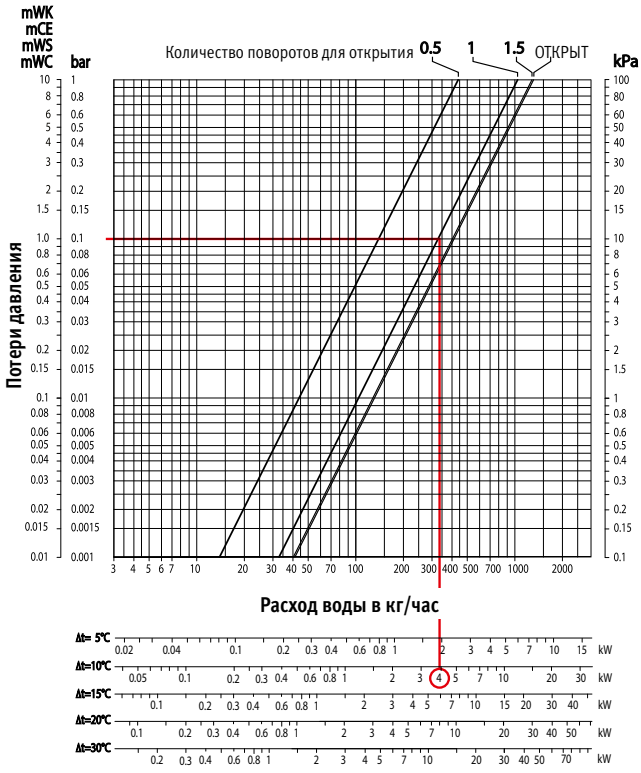

Технические данные

- Макс. температура воды: 120°C
- Макс. давление системы: 10 бар

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ 1-ТРУБНОЕ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	19	34	40	43,5	45,5	47	47,5
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	1.10	1.36	1.66	1.84	1.95	2.02	2.07	2.10

Пример: радиатор 5 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 2
Kv = 1.66 м³/ч

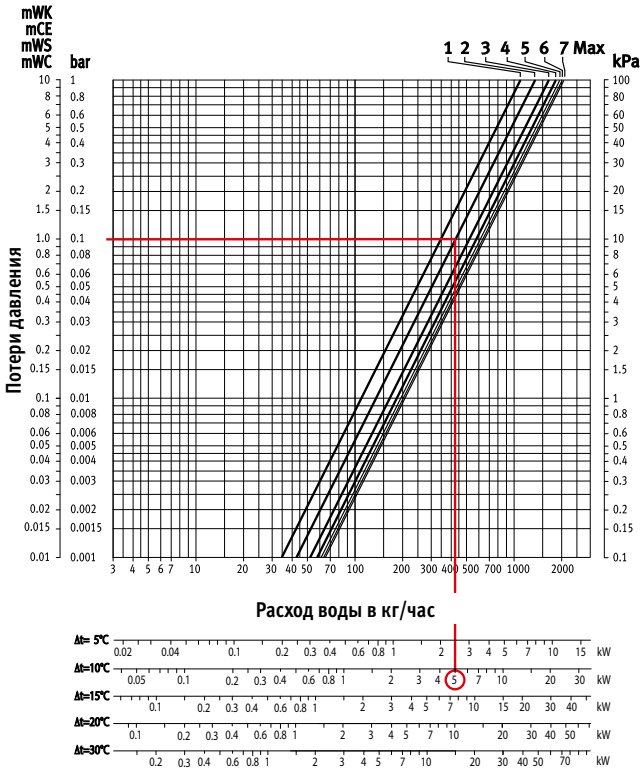

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ 2-ТРУБНОЕ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.28	0.61	0.83	0.97	1.06	1.11	1.15

Пример: радиатор 3 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 3
Kv = 0.83 м³/ч

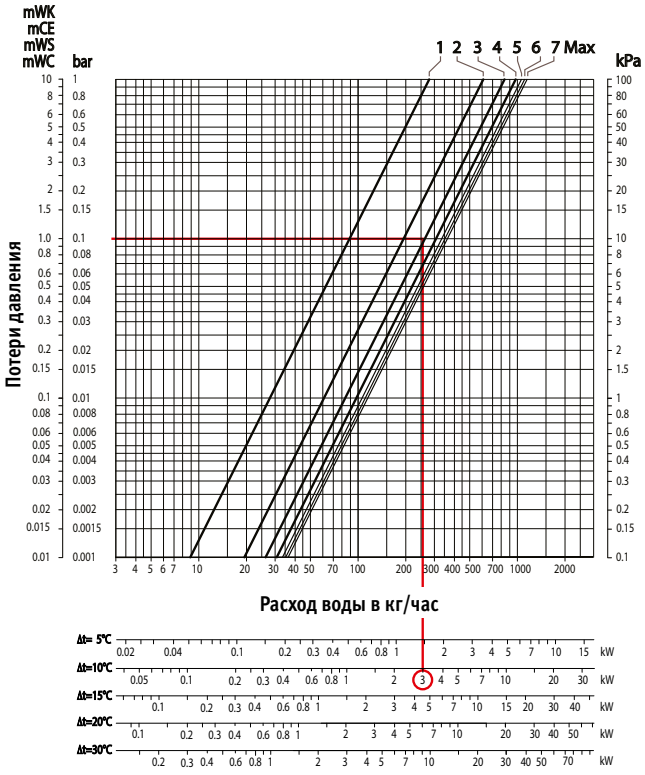

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТРЕХОСЕВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DANFOSS DECO

Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	7	N	NKVS
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0.03	0.06	0.13	0.17	0.23	0.27	0.29	0.34	0.44

Пример: *радиатор 0.7 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 4
Kv = 0.17 м³/ч

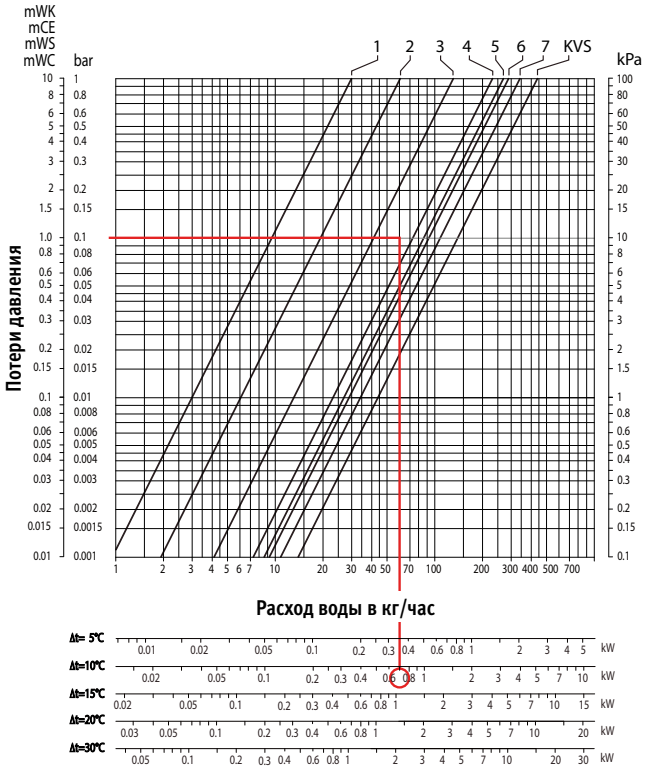

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТРЕХОСЕВОЙ КЛАПАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ DANFOSS DECO

Число поворотов	0.25	0.50	1	1.5	2	5	открыт
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0.18	0.36	0.47	0.52	0.58	0.58	0.60

Пример: *радиатор 2 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Кол-во оборотов = 2
Kv = 0.58 м³/ч

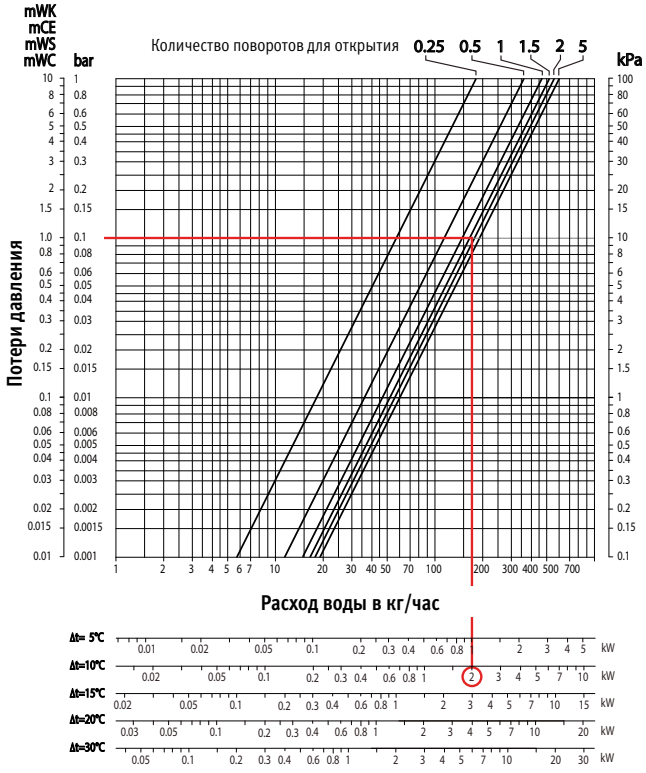

Технические данные

- Макс. температура воды: 120°C
- Макс. давление системы: 10 бар