



РЕШЕТКИ

Решётки для Mini Canal,
Canal Plus и Canal Compact

Компания Jaga предлагает различные интегрированные решения каналов отопления для остекленных фасадов. Элегантные решения, беспрепятственно позволяющие наслаждаться видом из окна или через остекленный фасад. Технически совершенные, оснащены мощной технологией Jaga Low-H₂O. Для радиаторов Mini Canal, Canal Compact и Canal Plus имеется в наличии более 22 различных решеток. В этом обзоре вы найдете решения для любого интерьера.

БУК ЛАКИРОВАННЫЙ

АЛЮМИНИЕВАЯ
НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА






ОБЗОР РЕШЕТОК СВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ

ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO




Сворачивающаяся решетка натурального цвета или лакированная модель Designo с уменьшенным расстоянием между планками и распорками из анодированного алюминия натурального цвета. Рамка из анодированного алюминия натурального цвета.

Свободный поток воздуха: 52%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.93


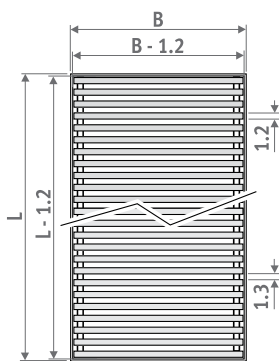


Допустимое отклонение ширины решетки: $0/+0.2$ см


Ширина решетки ≤ 40.8 см




Ширина решетки ≥ 44.8 см




DON Дуб натуральный



DOV Дуб лакированный



DMN Мербау натуральный



DMV Мербау лакированный



DBN Натуральный бук




DBV Бук лакированный

ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ




Сворачивающиеся натуральные или лакированные решетки с пластмассовыми распорками, окрашенными в темно-коричневый цвет. Рамка коричневого цвета из анодированного алюминия.

Свободный поток воздуха: 63%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.97

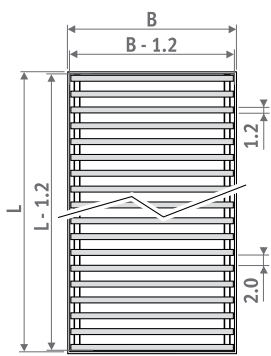


Допустимое отклонение ширины решетки: $0/+0.2$ см

Ширина решетки ≤ 40.8 см




Ширина решетки ≥ 44.8 см




RON Дуб натуральный




ROV Дуб лакированный



RMN Мербау натуральный



RMV Мербау лакированный



RBN Натуральный бук




RBV Бук лакированный

СВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ - ОБЗОР РЕШЕТОК


АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ



RNA алюминий натурального цвета




RBL Черный




RDB Темно-коричневого цвета
(Только для радиаторов Mini Canal)



RBR Латунного цвета

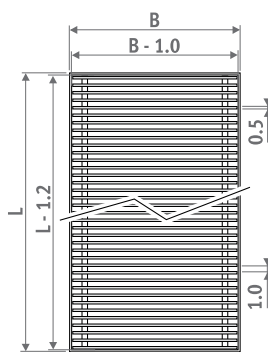

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см




Сварачивающаяся решетка из анодированного алюминия с рамкой того же цвета.


Свободный поток воздуха: 70%
Никакие поправочные коэффициенты не применяются для выходной мощности.



RSS Нержавеющая сталь

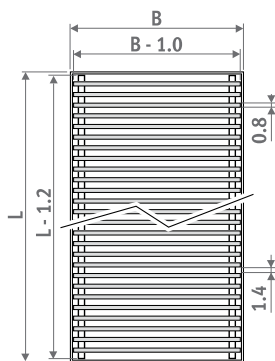

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см



Сварачивающаяся решетка из нержавеющей высококоротной стали 1.4301 и рамка из анодированного алюминия натурального цвета.

Максимальная длина: 6 м.

Свободный поток воздуха: 60%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.96

Радиатор Mini Canal и отдельные рамки доступны с L-образным или Z-образным профилем.



Радиаторы Canal Compact и Canal Плюс доступны только с L-образной рамкой.



L-образная рамка





Закрывающая Z-образная рамка




ОБЗОР РЕШЕТОК ЖЕСТКИЕ

АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO

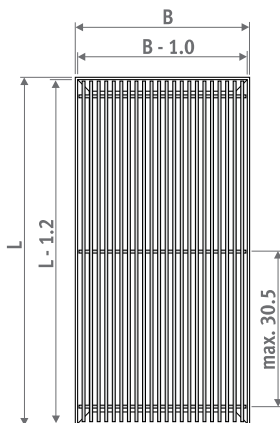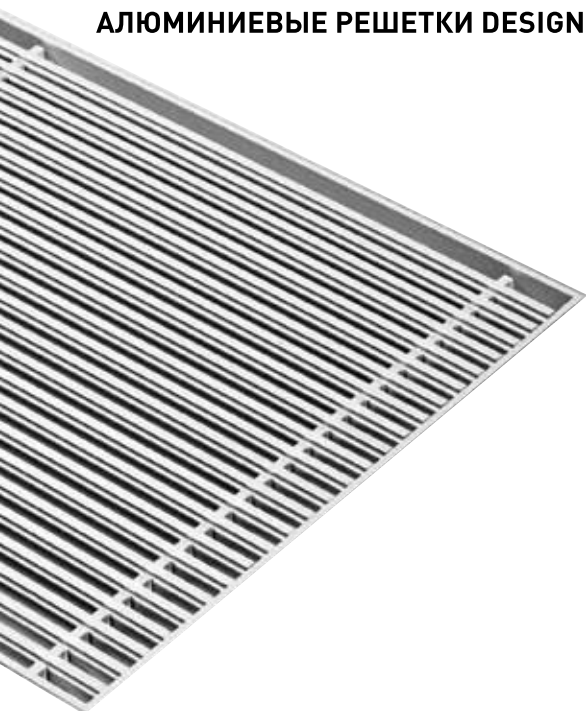

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см




Жесткая анодированная алюминиевая решетка, модель Designo с уменьшенным расстоянием между планками. Рамка того же цвета.

Свободный поток воздуха: 62,5%
 Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.97




DNA Алюминий натурального цвета




DBL Черный



DBR Латунного цвета
 (Только для радиаторов Mini Canal)





DDB Темно-коричневого цвета
 (Только для радиаторов Mini Canal)




DNC/XXX Лакированный алюминий

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия, используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)


АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА

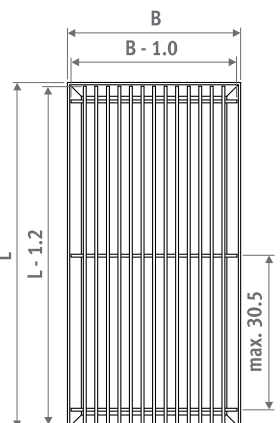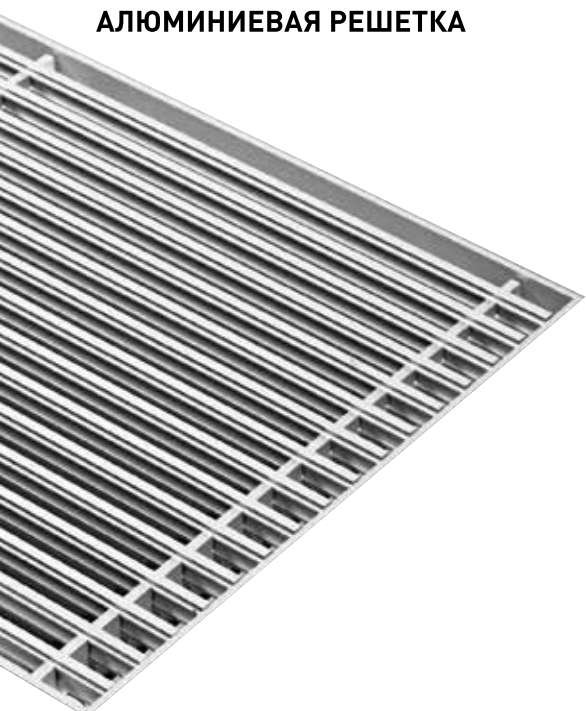

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см




SNA Алюминий натурального цвета




SBL Черный



SBR Латунного цвета
 (Только для радиаторов Mini Canal)



SDB Темно-коричневого цвета
 (Только для радиаторов Mini Canal)



SNC/XXX лакированный алюминий

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия, используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)

Жесткая решетка из анодированного алюминия с рамкой того же цвета.

Свободный поток воздуха: 75%
 Никакие поправочные коэффициенты не применяются для выходной мощности.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ■ ОБЗОР РЕШЕТОК

ACCORDION




ANA Алюминий натурального цвета



Решетка Jaga Accordion придает вашим полам художественный оттенок. Она имеет уникальный «гибкий» вид, при этом всегда надежно и прочно остается на месте. Ее игривые наклонные планки одна к другой выстроены в ряд. Результат? Непрерывная «гармошка».

Свободный поток воздуха: 55%

Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.75

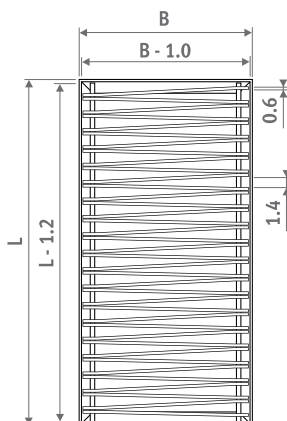

Допустимое отклонение ширины решетки: $0/+0.2$ см



PNC/026 Платиновый серый



PNC/028 Гранитный серый

Решетка Pebbles – это дополнение к широкому ассортиментному ряду Jaga. Превосходно изготовленная решетка из литого алюминия – это прорыв среди традиционных металлических решеток. Обладая всеми преимуществами легкого алюминия, Pebbles выглядит как чугунная и более тяжелая. Неравномерно расположенные отверстия различных размеров создают впечатление разбросанной гальки.


Жесткая решетка из литого алюминия. С резиновыми накладками для уменьшения шума.

Свободный поток воздуха: 66%


Pebbles сделана из плит (1 см толщина x 50 см длина), минимальная длина последней плиты – 20 см.

Свободный поток воздуха: 66%

Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.85

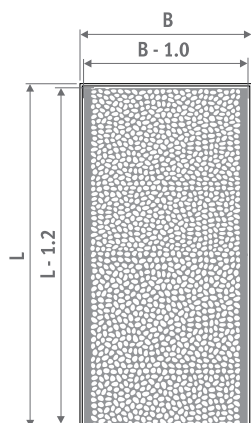

Допустимое отклонение ширины решетки: $0/+0.2$ см



Имеется в наличии только для рамок шириной 26, 34 и 42 см.